


1) Устанавливаем Zoiper IAX SIP VOIP Softphone.



2) Нажимаем «Согласиться и продолжить»

14:14

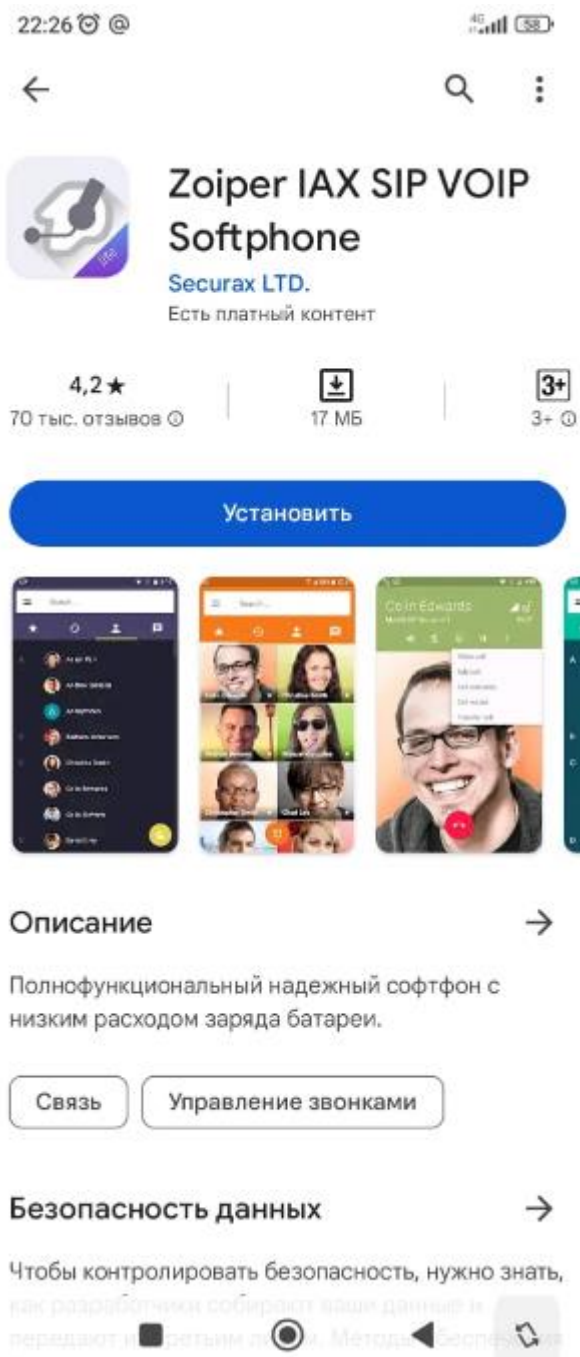

Условия и раскрытие данных

Приложение собирает и отправляет ваши данные: адрес электронной почты, версию приложения, идентификатор устройства, идентификатор хранилища.

Эти данные используются для:

- Устранение неполадок,
- Синхронизация старых покупок,
- Отчеты о сбоях;

Нажмите, чтобы согласиться




**Согласиться &
Продолжить**

Нажмите "Подтвердить & Продолжить" для принятия ZoiPer [Стандартные условия и положения](#) and [Политики Конфиденциальности](#)



3) Нажимаем в верхнем правом углу экрана «Пропустить».

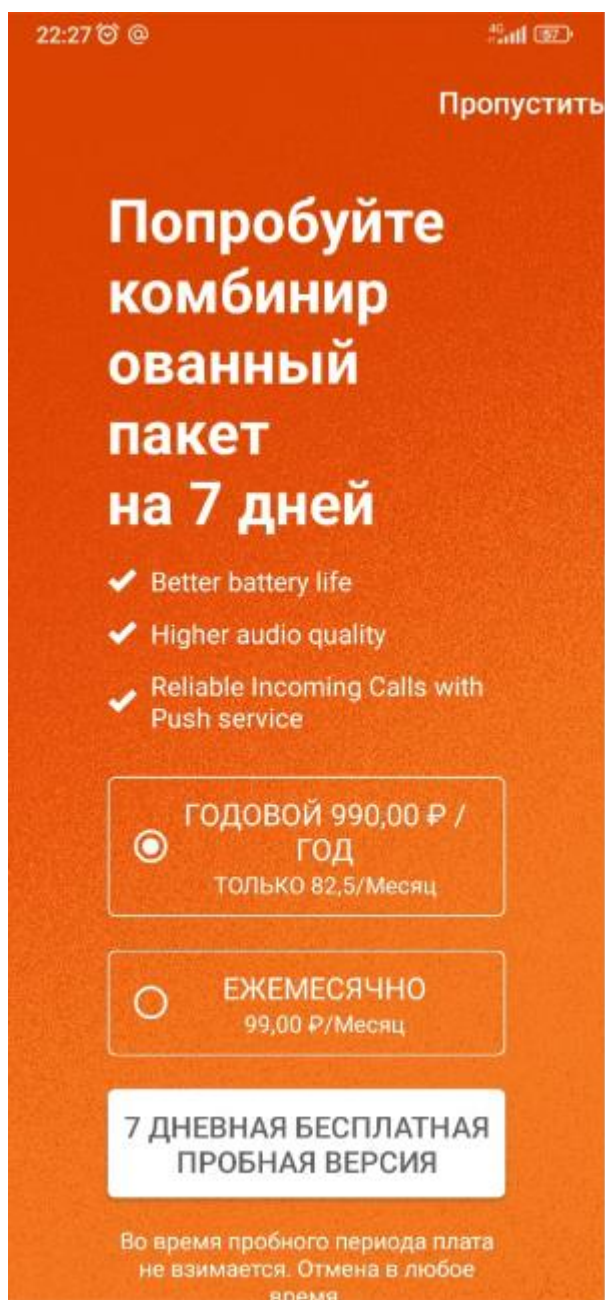

4) Нажимаем «Да»

Уверены, что хотите использовать бесплатную ограниченную версию?

Вы будете скучать по всем этим функциям:

Надежные входящие звонки -
Услуга Push-прокси

Бизнес-функции - Запись звонков, конференц-связь, передача вызовов, мультиаккаунты, присутствие, шифрование ZRTP, MWI, QoS / DSCP, автоответчик

Дополнительные кодеки -
поддержка G729 и h264

Широкополосный звук -
Превосходное качество звука и меньшая задержка благодаря G.722, G.726, Opus, Speex

НЕТ

ДА

5) Вводим номер 005 записи и сервер в формате 005x@213.251.215.16 4.jpg

22:32 @ 5G 97%

Настройка подключения


 **ZoiPer**
Voip · Chat · Video

ИмяПользователя@ПровайдерАТС/VoIP
0052056479@213.251.215.16

Пароль
.....

Создать Аккаунт

Список провайдеров

 Войти с помощью


6) Сервер подставится автоматически




7) Пропустить





8) Будет проверена возможность udp подключения, если на этом этапе статус подключения будет "Не найден" значит порт udp 5060 закрыт и тогда нужно будет попробовать альтернативные порты 5061 или 15060. Об этом в конце инструкции.

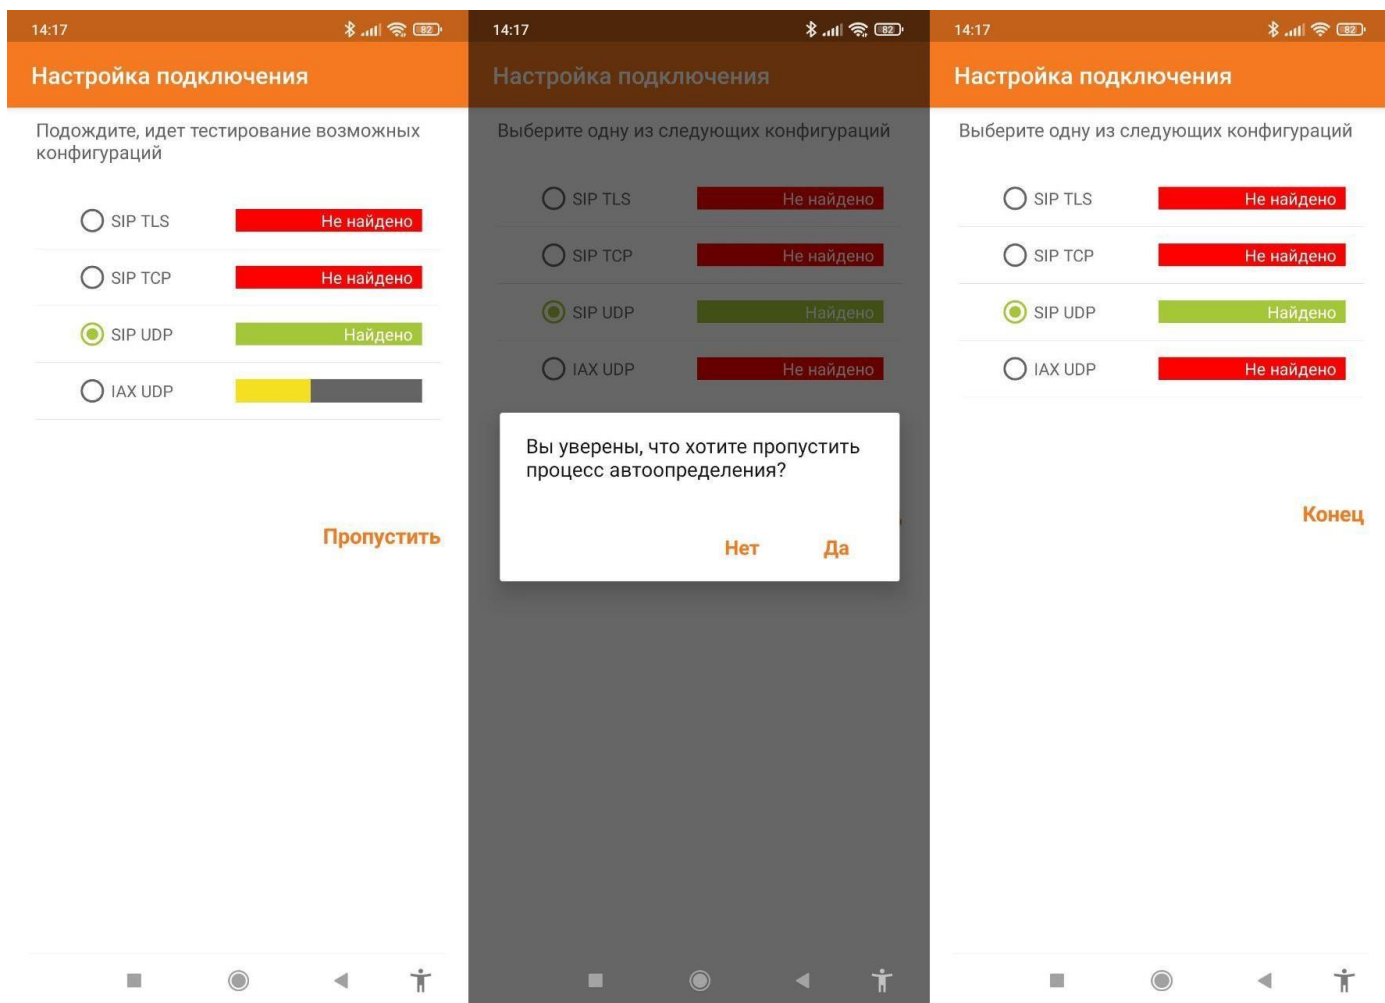


9) Выдаём доступы приложению

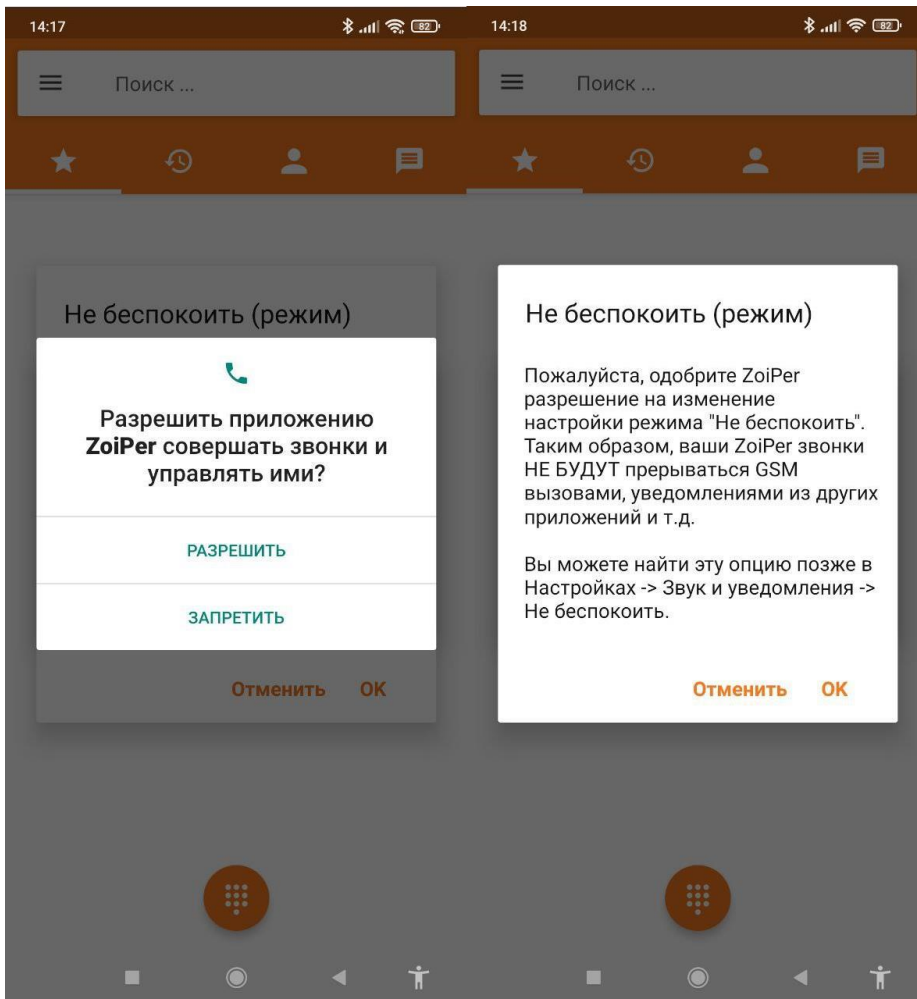


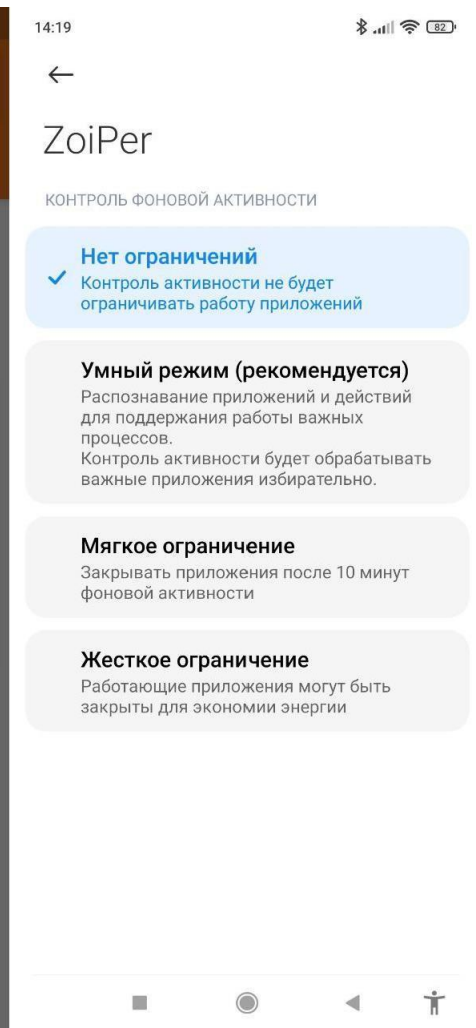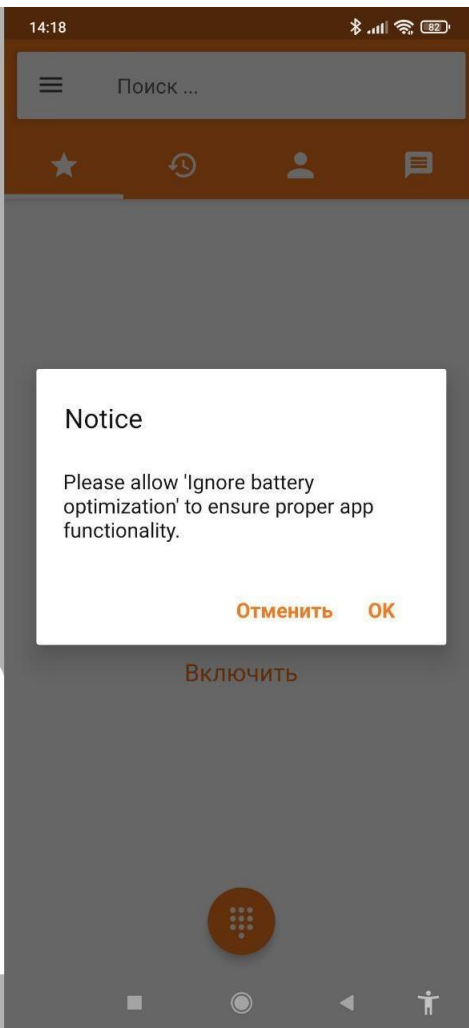

10) Мы может отключать и включать активность аккаунта через меню настройки.


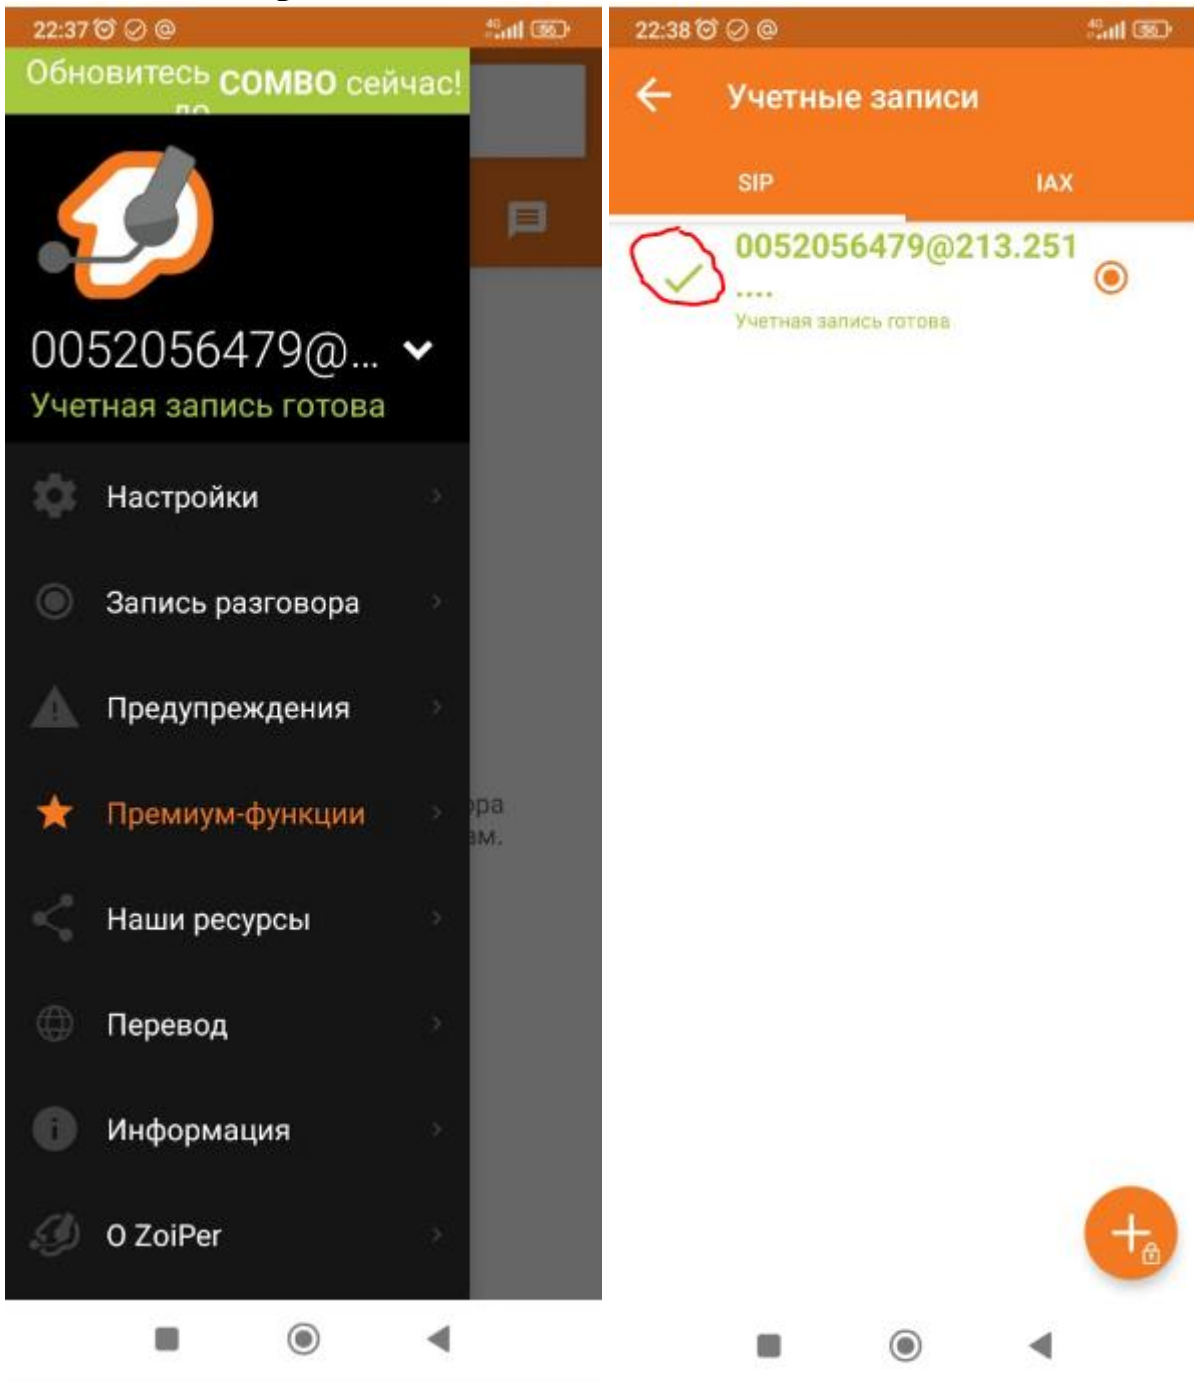


- 11) Статус активности аккаунта отображается в шторке уведомлений. Если крестиком удалить все уведомления- статус всё равно будет отображаться. Если выгрузить приложение Zoiper свайпом - оно всё равно будет принимать вызовы. Статус также будет отображаться. Если выгрузить все приложения через крестик - Zoiper закроется и не будет принимать вызовы.

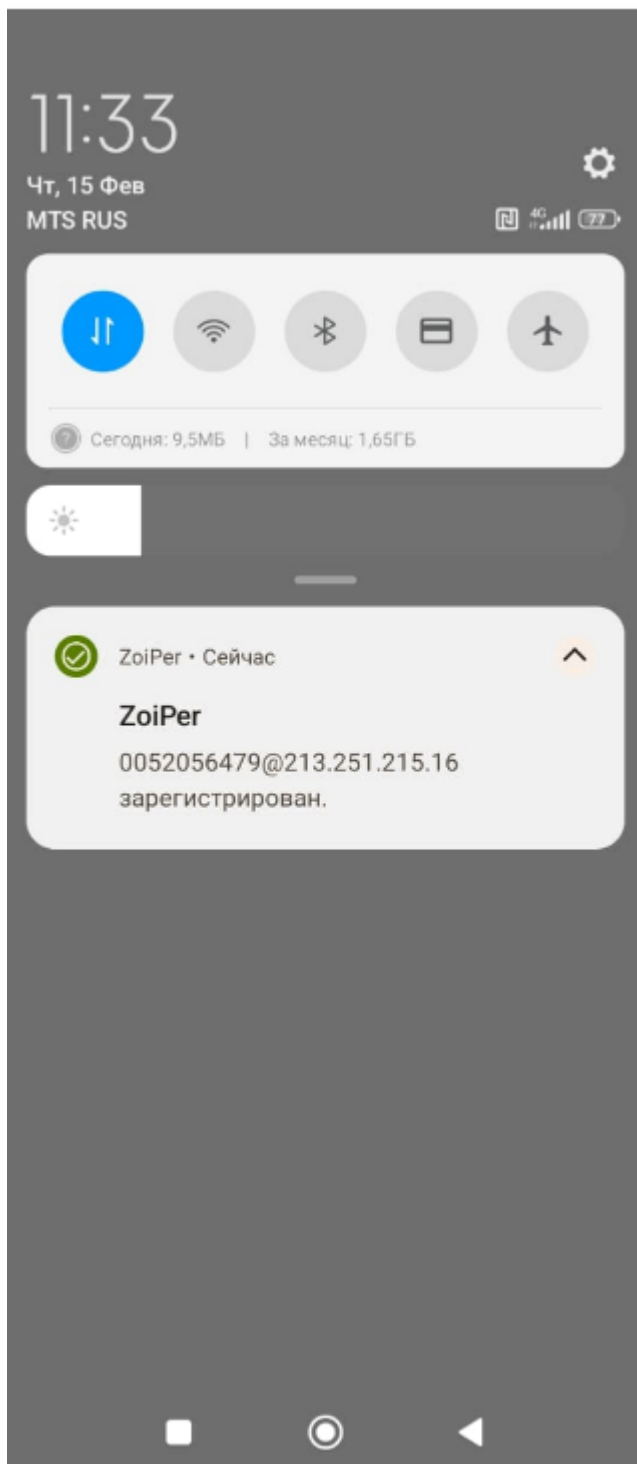

12) Использование альтернативных портов.


Альтернативный порт (5061 или 15060) можно задать при первой настройке аккаунта в пунктах 4 и 5 или в настройке учетной записи sip – Имя учетной записи и Хост.

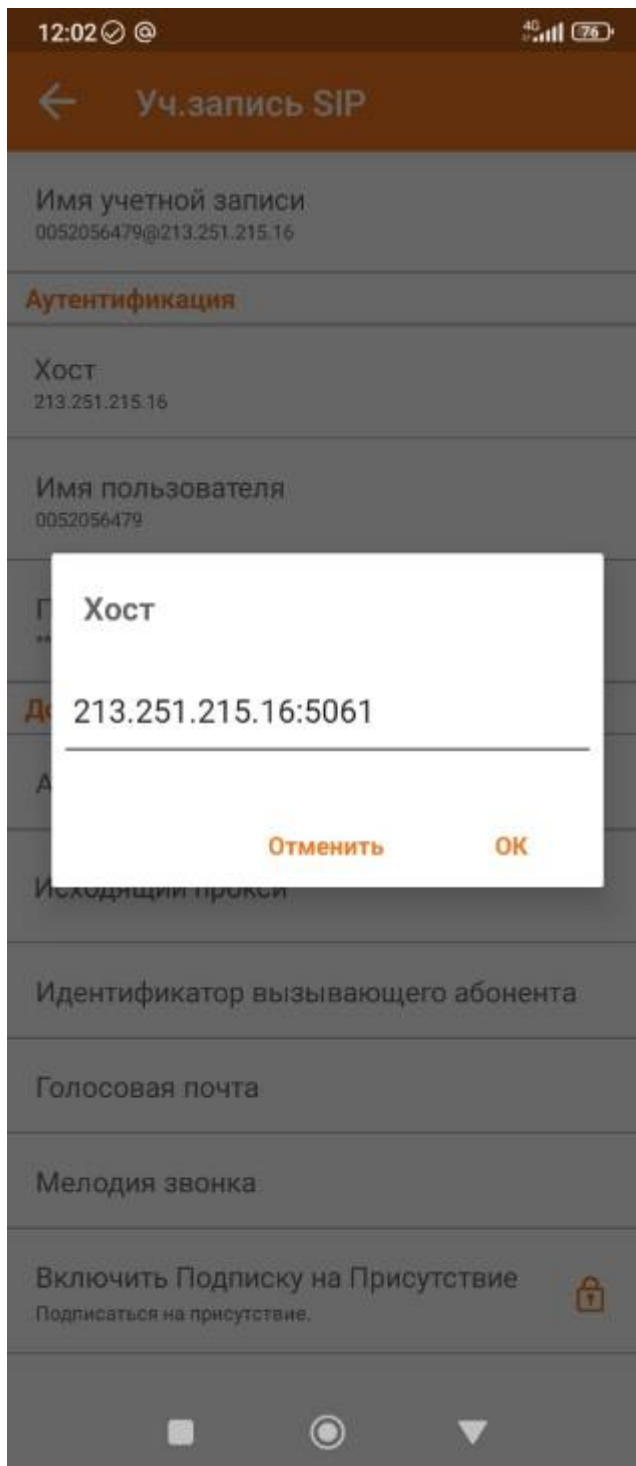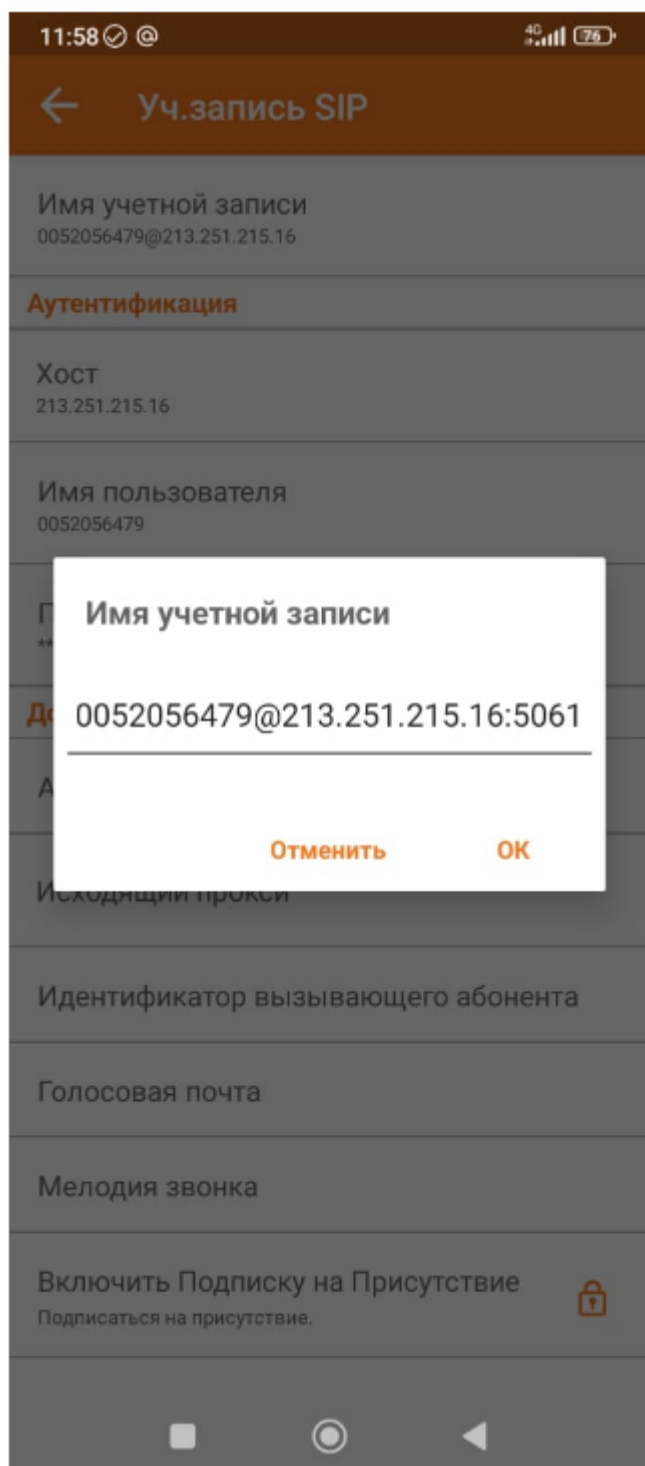



13) Проверить настройки батареи, на предмет ограничений в работе приложения.

путь проверки:

Настройки телефона - батарея - экономия энергии и ультра экономия энергии необходимо отключить.

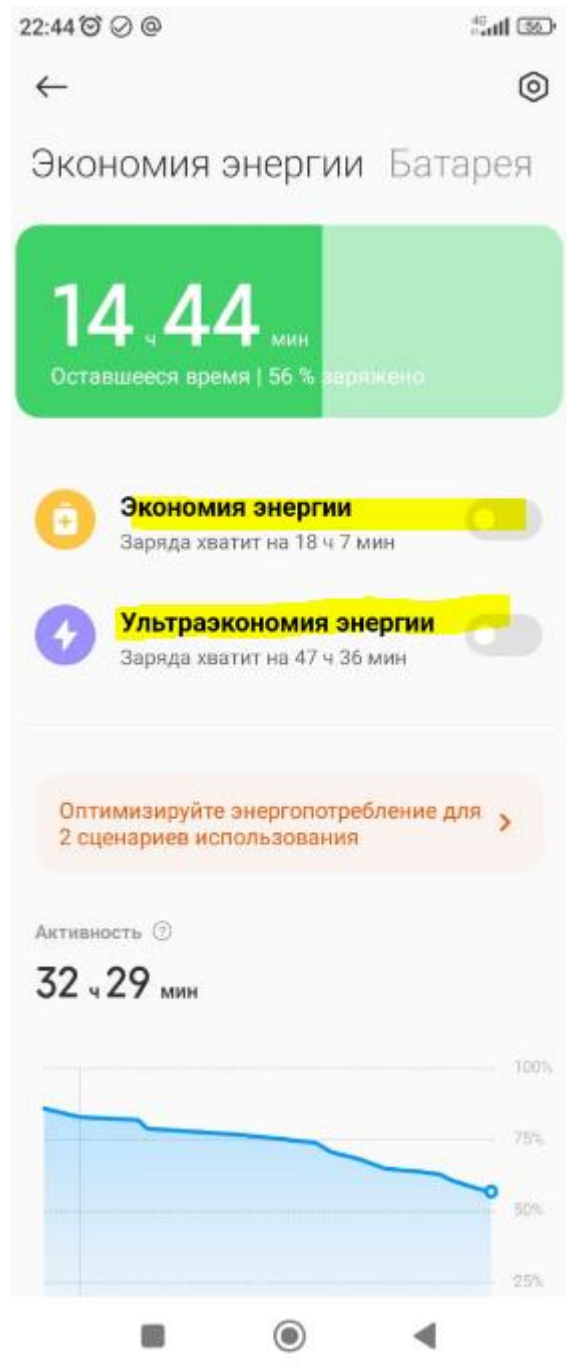

14) Проверить в настройке телефона - батарея - контроль активности – находим в списке приложение Zoiper – выбрать нет ограничений.

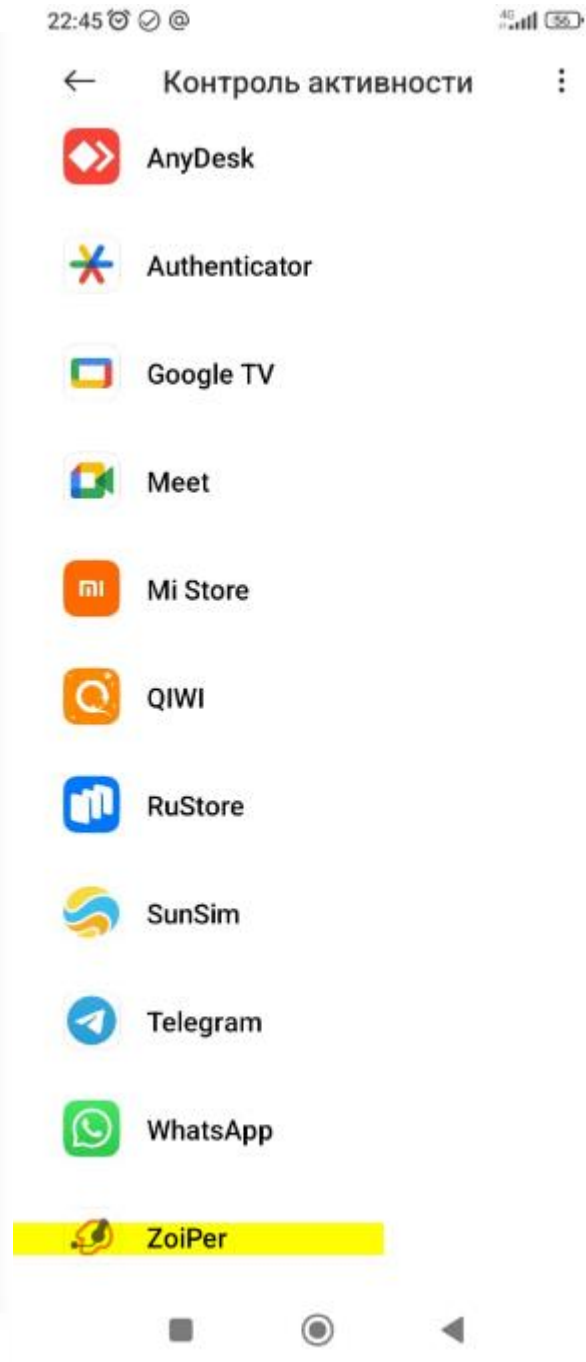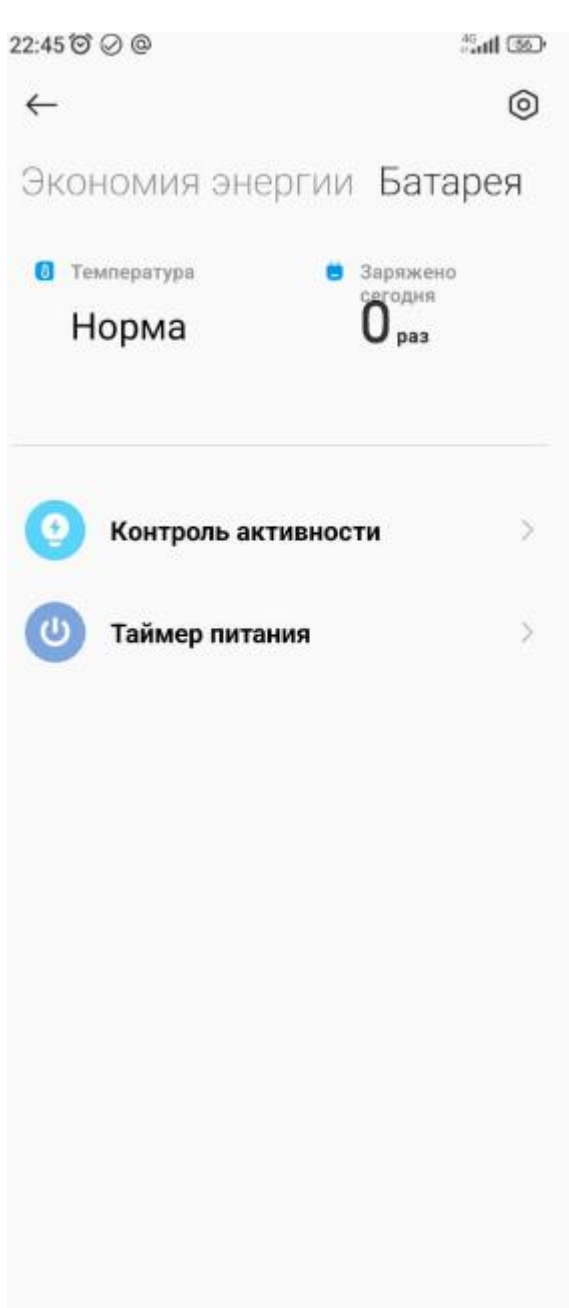



ZoiPer

КОНТРОЛЬ ФОНОВОЙ АКТИВНОСТИ

✓ Нет ограничений

✓ Контроль активности не будет ограничивать работу приложений

Умный режим (рекомендуется)

Распознавание приложений и действий для поддержания работы важных процессов. Контроль активности будет обрабатывать важные приложения избирательно.

Мягкое ограничение

Закрывать приложения после 10 минут активности в фоновом режиме.

Жесткое ограничение

Работающие приложения могут быть закрыты для экономии энергии



Настройка завершена.